

# 269R HON-MAHO500

HOLD-UP DEVICE



La série de dispositifs de hold-up d'Honeywell a été conçue pour un fonctionnement silencieux. Disponibles avec un couvercle en acier inoxydable, ils se montent rapidement et facilement dans des endroits discrets.

Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des endroits tels que les banques, les bijouteries, les commerces de détail ou toute situation nécessitant une notification de l'hold-up.

## CARACTERISTIQUES

- Fonctionnement silencieux
- Contacts bipolaires doubles
- Bornes à vis à 45° avec borne de connexion pour résistance EOL
- Adhésifs pour un positionnement temporaire pendant l'installation
- Capot en acier inoxydable
- Température de fonctionnement : de -10°C à 60°C
- Entièrement supervisé
- Clé de réinitialisation pratique pour tester et/ou réinitialiser l'alarme
- Dimensions : 89mm L x 51mm I x 32mm P

# 269R / HON-MAHO500

HOLD-UP DEVICES

## SPECIFICATIONS

### Switch type

- Piston de type DPDT

### Switch action

- Bistable ou Monostable

### Switch Rating

- 0.2A @ 30VDC max.

### Connections

- Bornier à vis à quatre positions à 45° pour chaque côté de sortie avec bornes de raccordement des résistances d'extrémité


### Operating Temp

- 14° F to 140° F  
(-10° to 60°C)

### Dimensions

- 3.5" L x 2.0" W x 1.25" D
- Homologué UL636 pour les unités et systèmes d'alarme de Hold-Up

### AVANT AVEC COUVERCLE ENLEVÉ

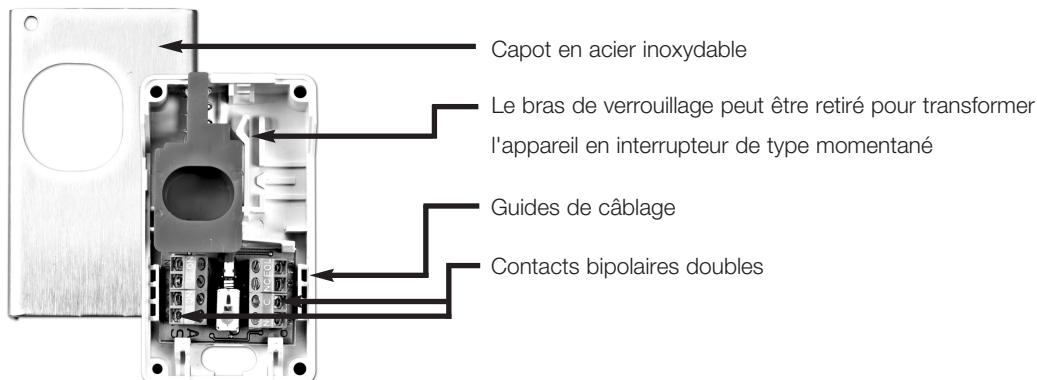

### CÔTÉ

- Côtés à profil bas pour faciliter le câblage
- Terminaux à vis à 45°

### ARRIERE

- Adhésifs pour un positionnement temporaire pendant l'installation
- Ouverture pour l'entrée des fils, avec une zone amovible pour le montage en surface

Pour plus d'informations: <https://www.rassecurity.com>

