


VERSA-LED-GR

CLAVIER LED POUR CENTRALES DE SÉRIE VERSA

- voyants LED indiquant l'état des zones, des partitions et du système
- activation rapide d'un mode d'armement sélectionné à l'aide des touches fonctionnelles
- alarmes PANIQUE, INCENDIE et AUXILIAIRE déclenchées depuis le clavier
- rétro-éclairage des touches
- signalisation acoustique des événements sélectionnés dans le système
- signalisation de perte de communication avec la centrale

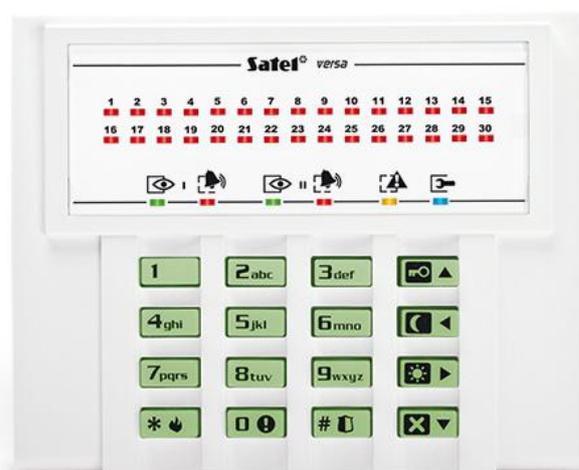

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Dimensions du boîtier	114,5 x 95 x 22,5 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Tension d'alimentation nominale (±15%)	12 V DC
Consommation de courant en veille	33 mA
Consommation max. de courant	110 mA
Poids	97 g